SERIE 20E
2 HP



Aplicaciones

- Extracción y transferencia de agua, eliminación de aguas residuales y efluentes


Características

- Motor de 2 hp con capacitor de separación permanente (PSC) y protección de sobrecarga
- Completamente sumergible, diseñado para servicio continuo
- Carcasa, cubierta y voluta de hierro vaciado con recubrimiento epóxico
- Sello mecánico de carbón/cerámica
- Bujes de bola superior e inferior
- Certificación UL y CSA

Especificaciones de la Serie

Capacidad: 135 gpm @ 20' (511 lpm @ 6 m)
Cierre: 110' (34 m)
Temperatura del Líquido: 140 °F
Descarga: 2" FNPT (51 mm)
Impulsor: Latón
Datos Eléctricos: 200 - 208, V 60 Hz
230 V, 60 Hz
460 V, 60 Hz
Operación: Manual*
Manejo de Sólidos: 3/4" (19

Curva de Rendimiento

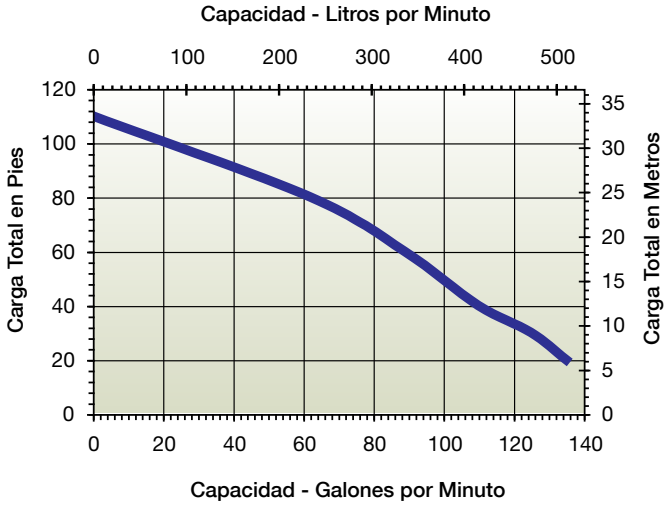

Características del Modelo

Artículo #	Modelo	Volts	Cable	Fase
520200	20E-CIM	230	20' / 6 m	1 *
520230	20E-CIM	230	30' / 9 m	3 **
520250	20E-CIM	230	20' / 6 m	3 **
520275	20E-CIM	460	20' / 6 m	3 **
520225	20E-CIM	200-208	20' / 6 m	3 **

* Las bombas monofásicas pueden usar interruptor flotador mecánico o panel de control monofásico para arranque/paro automático

** Las bombas trifásicas deben tener un panel de control trifásico para operación automática o manual

Características

