
BOMBAS DE EFLUENTES AUTOCEBANTES - SERIE FBSE

RENDIMIENTO

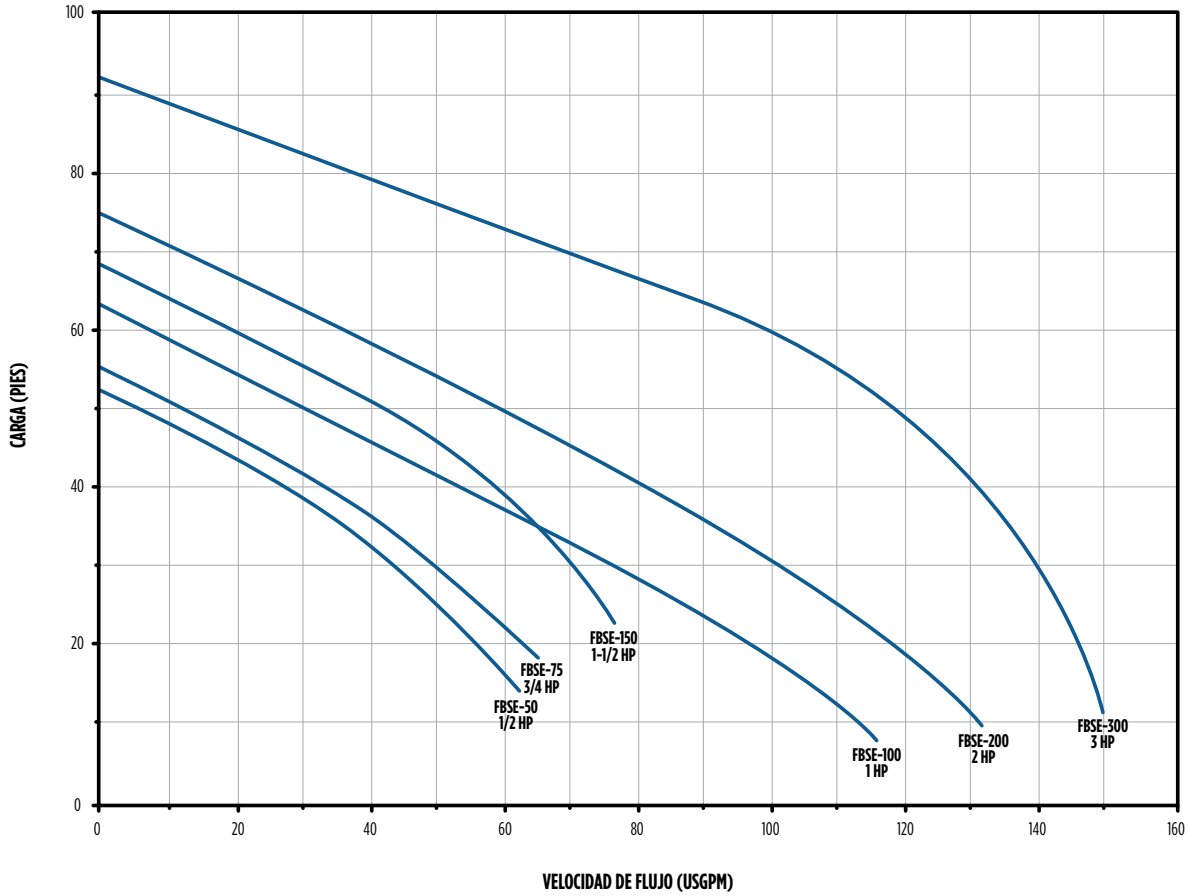

Modelo	HP	Carga de cierre (pies)	Presión de descarga (PSI)						
			10	20	30	40	50	60	70
			Galones por minuto (GPM)						
FBSE-50	1/2	52	-	56.0	44.0	27.0	6.0	-	-
FBSE-75	3/4	55	-	63.0	49.0	34.0	12.0	-	-
FBSE-100	1	64	113.0	97.0	76.0	54.0	30.0	8.0	-
FBSE-150	1-1/2	68	-	-	70.0	58.0	42.0	19.0	-
FBSE-200	2	75	131.0	118.0	101.0	82.0	59.0	36.0	12.0
FBSE-300	3	92	-	145.0	139.0	132.0	119.0	100.0	69.0

BOMBAS DE AUMENTO DE PRESIÓN

Las bombas de aumento de presión de Franklin se fabrican en acero inoxidable y están diseñadas para satisfacer cualquier necesidad de elevación de presión. Se ofrece un surtido de potencias y configuraciones mono y trifásicas, con alto rendimiento para una amplia variedad de aplicaciones. Ya sea que se desee aumentar la presión del agua desde un sistema principal municipal o desde un sistema de agua privado, las bombas de calidad Franklin cumplirán con la tarea.

FAMILIA DE PRODUCTOS



- Serie MH
- Serie BT4
- Solo bomba 56C Serie BT4

APLICACIONES

- Aumento de presión (desde sistemas de agua principales municipales o privados)
- Transferencia y circulación del agua
- Irrigación de jardines y cultivos
- Sistemas de irrigación de jardinería residencial
- Ósmosis inversa (MH/SS BT4)
- Filtración (SS BT4)
- Lavado a presión
- Gallineros
- Enfriamiento por rociado de equipos
- Vaporizadores/sistemas de enfriamiento por evaporación
- Aplicaciones generales de plomería
- Aireación
- Aplicaciones de lavado
- Artículos y fuentes de agua comerciales
- Cisternas

TABLA DE COMPARACIÓN DE LA FAMILIA

Modelo	Rendimiento	50	100	150	200	250	300	350
Serie MH	Cierre (PSI)	140						
	Máx. GPM	64						
Serie BT4	Cierre (PSI)	326						
	Máx. GPM	32						