
Purificador
UV-C Serie K



Los sistemas de desinfección UV-C sserie F, son muy efectivos, eliminando el 99% de cualquier bacteria existente en el agua.


Características de producto:

1. Diseño de doble apertura en el esterilizador K, permitiendo el montaje en horizontal.
2. Balasto con luz indicadora de situación y alarma.
3. Lámparas UV germicidas de las marcas Heraeus (Alemania) y Light Sources (USA), con una larga duración de hasta 8000-12000 horas
4. La cámara está fabricada en acero inoxidable AISI304, con opción de cámara en acero inox. AISI316. Resistencia de la cámara a presión hasta 0.7 Mpa.
5. Cámara electro-pulida con un tratamiento anti corrosión. Disponibilidad de pulido mecánico sobre pedido.

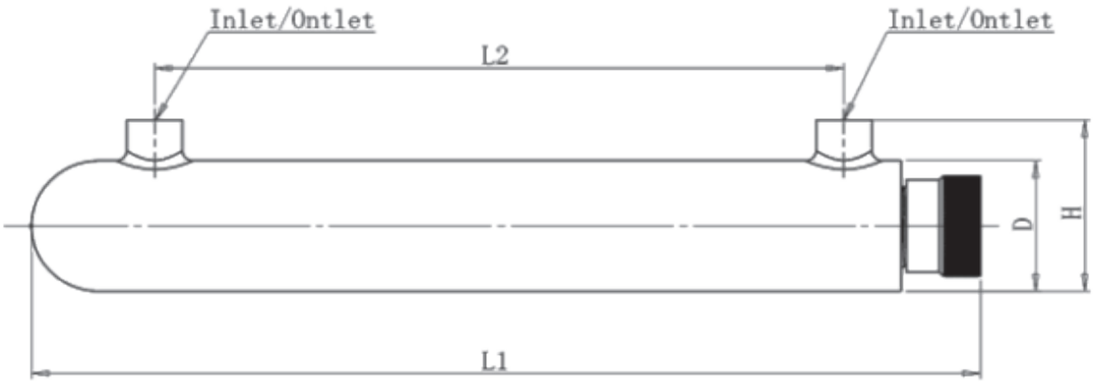

F Series UV-C Sterilizer										
No.	Model	30mj/cm2 Flow rate		Lamp watts	Inlet/Outlet	Reactor Size (mm)				Weight(KG)
		GPM	m3/Hr			L1	L2	D	H	
1	HIDRO-F0.23	1	0.23	11W	G 1/4" inner thread	270	175	51	67	0.6KG
2	HIDRO-F0.45	2	0.45	14W	G 1/2" inner thread	360	260	51	67	1.2KG
3	HIDRO-F1.35	6	1.35	25W	G 1/2" outer thread	510	400	63	88	2.3KG
4	HIDRO-F2.70	12	2.7	39W	G 3/4" outer thread	975	860	63	95	3.2KG
5	HIDRO-F5.50	24	5.5	80W	G 1¼"outer thread	975	820	76	108	4.8KG
6	HIDRO-F10.0	44	10	155W	G 1½"outer thread	1664	1500	76	108	5.6KG

UV sterilizing technology

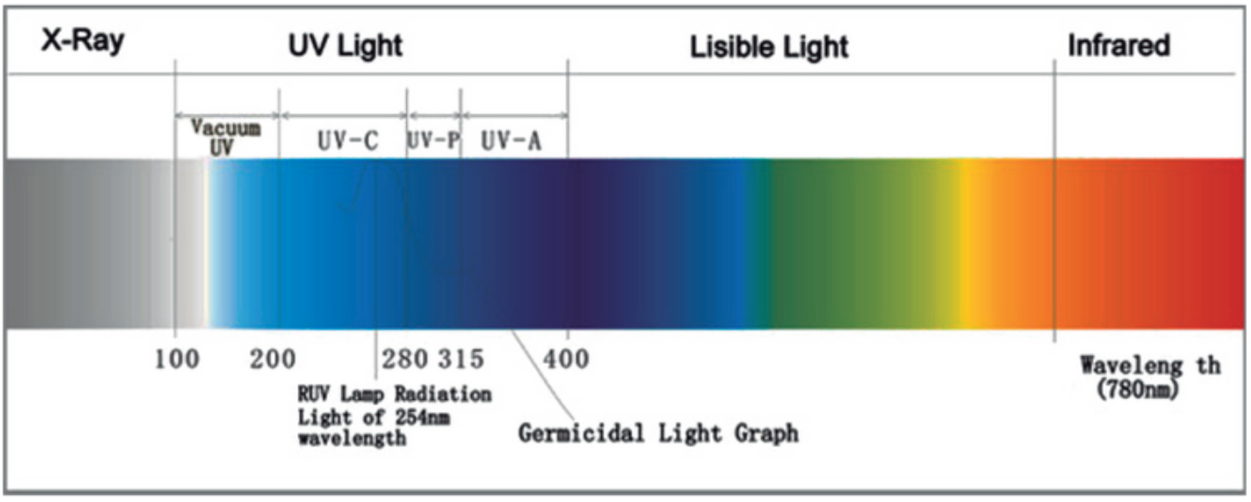

hidrotermal®